

VELUX INTEGRA® elektrisch verduisterend plisségordijn FMC

VELUX®




VELUX INTEGRA® elektrische verduisterende plisségordijnen kunnen op afstand worden bediend en bieden u alle slaapvoordelen van gedimd licht. De verduisterende stof met dubbele plooi verbetert het isolatievermogen en verhoogt het comfort binnenshuis. Elektrische verduisterende plisségordijnen kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX INTEGRA® elektrische dakvensters. VELUX gordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.

- Zorgt voor een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Door de thermische isolatie blijft de temperatuur in uw ruimte in de winter aangenaam.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

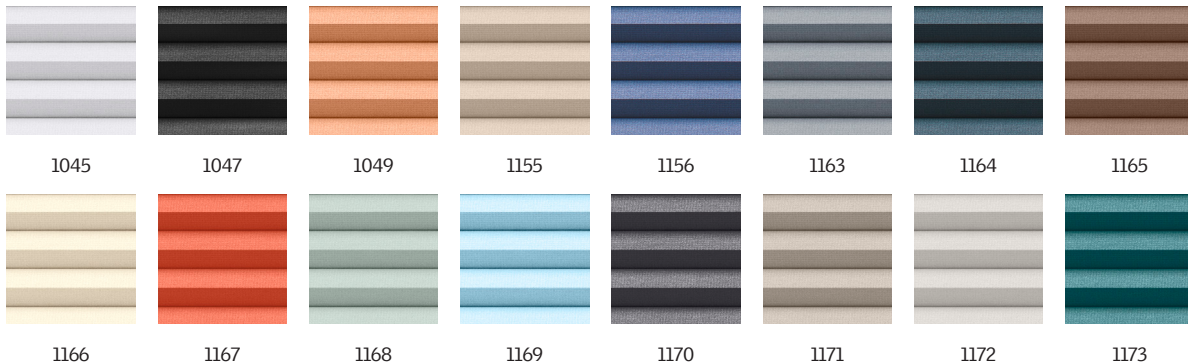

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch multifunctioneel plissé gordijn zorgt voor verduistering en energiebesparing. Het wordt geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar voor afstandsbediening en kan naar elke gewenste positie omhoog en omlaag worden gebracht.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX dakvensters:

Lichttemperend gordijn FMC is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU en manueel bediend GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met zonweringen voor buiten en elektrische dakvensteropeners. Het kan ook met rolhor ZIL worden uitgerust.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX INTEGRA® elektrisch verduisterend plissé gordijn FMC	Aansluiting	<p>Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montageblokken in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig:</p> <p>ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25</p>
	Installatie en gebruik	<p>Het lichttemperend energiebesparend gordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels van het venster worden geklikt zodat u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. FMC vereist geen bedrading of verbinding met het elektriciteitsnet wanneer deze geïnstalleerd wordt op VELUX elektrische dakvensters.</p> <p>Bij montage van het gordijn op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig:</p> <p>ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25</p> <p>Het lichttemperend energiebesparend gordijn kan met de afstandsbediening in elke positie omhoog en omlaag worden geschoven. De bediening vindt aan de hand van radiotransmissie plaats. Een automatische functie stopt de motor wanneer het gordijn de boven-/onderkant heeft bereikt.</p> <p>Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen.</p> <p>Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.</p>
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Materiaal en kleur	<p>Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijprofielen: wit gelakt aluminium. Geleiders en onderbeugels: kunststof, grijs.</p>
	Stroomverbruik	<p>0,6 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem.</p>
	Installatie en gebruik	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen.</p> <p>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
	Materiaal en kleur	<p>ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)</p>
	Overzicht van het stroomverbruik	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
	Omschrijving afmeting en gewicht	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>