


VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie MSG

VELUX®

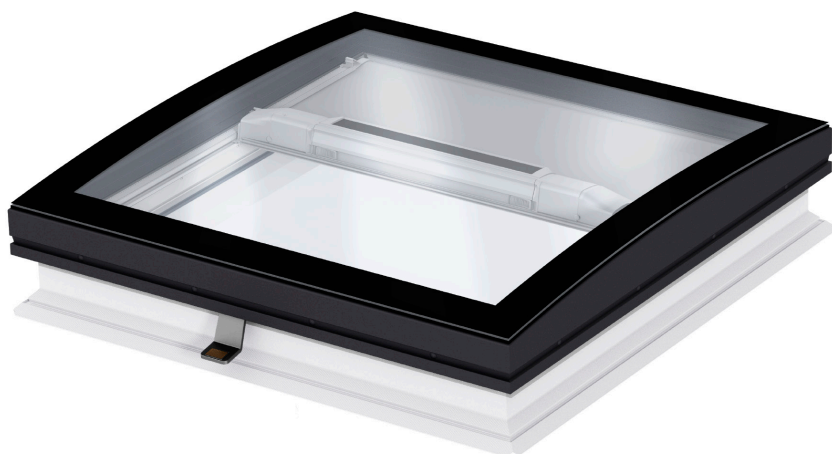


Het VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie voor platdakvensters zorgt voor dimmen van licht en bescherming tegen hitte. Dit maakt hem perfect voor slaapkamers en woonkamers waar overdag activiteit is. Het is eenvoudig van binnenuit te installeren.

- Dankzij het zonnescerm blijft uw ruimte koel en hebt u hoger comfort in uw woning.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonnescermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Dankzij het onderhoudsvrije design hebt u de hele levensduur van het product een gerust gemoed.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing voor een gezondere woning met automatische bescherming tegen warmte. Op afstand bestuurbaar via smartphone of stem.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.



Kleuren en patronen

Het VELUX buitenste zonnescerm is gemaakt uit stof van doorschijnend netweefsel. Voeg de kleurcode van deze stof toe aan uw type buitenste zonnescerm wanneer u uw producten bestelt.



6090

Advies bij bediening

Het VELUX buitenste zonnescerm op zonne-energie kan met de voorgekoppelde wandschakelaar in alle posities worden bediend.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX platdakvensters:

MSG kan worden geïnstalleerd in CFP, CSP en VELUX INTEGRA® CVP. Installeer MSG niet in CFP, CSP (na overleg met de lokale autoriteiten inzake brandbeveiliging)

en VELUX INTEGRA® CVP met een ondoorzichtige koepel of ISD 2093 vlak glas. Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt.

Compatibel met andere VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen en VELUX INTEGRA® producten:

MSG is een onafhankelijk werkend product en kan worden gecombineerd met andere als io-homecontrol® gelabelde producten.

MSG kan worden gecombineerd met een VELUX INTEGRA® lichttemperend plisségordijn FMG en een verduisterend plisségordijn FMK.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX lichttemperend zonnescerm op zonne-energie MSG	Batterij	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 100 keer worden gebruikt zonder herladen. De batterij is geplaatst bij de levering, maar moet vóór gebruik worden aangesloten.
	Aansluiting	N/A
	Installatie en gebruik	MSG wordt van buitenaf geïnstalleerd. Het wordt tussen de afdekschelp (ISD) en het venster (isolerende ruit) geplaatst.
	Materiaal en kleur	Bovenste afdekljst met handgreep, zijprofielen en onderprofiel: gelakt aluminium, wit Eindstukken van de bovenste afdekljst en onderstukken van de zijprofielen: kunststof, wit.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden waarin onvoldoende kan worden opgeladen. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 100 keer worden gebruikt zonder herladen. Het rolluik wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden ingeschakeld. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Zonnecel	In de handgreepstrip is een fotovoltaische zonnecel eenheid ingebouwd.
	Installatie en gebruik	Een voorgeconfigureerde eenrichtingsmuurschakelaar op radiofrequentie (KLI 313) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
Zonnescermnet	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	Netweefsel met pvc-coating die het daglicht doorlaat.